


Technisches Datenblatt

AKO Exact



AKO Exact | 9987

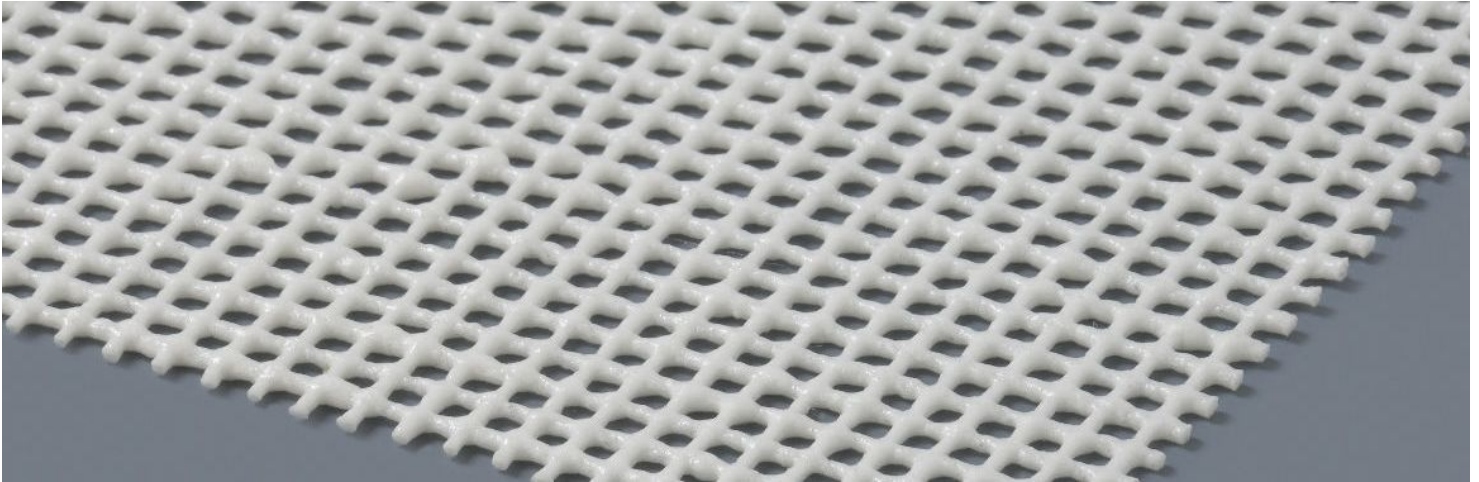

Der besondere Gittergleitschutz AKO Exact stoppt Brücken, Läufer und Teppiche auf allen glatten Böden.

Durch die hohe Rutschfestigkeit bietet die Teppichunterlage mehr Sicherheit und Gehkomfort. Aufgrund ihrer elastischen und strapazierfähigen Eigenschaften bleibt die Unterlage maß- und formbeständig. Die phthaltfreie Teppichunterlage kann in der Waschmaschine bis zu 60°C gewaschen werden.

Verlegethinweis:

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfiehlt AKO vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.


Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Website unseres Vertriebspartners unter www.kolckmann.eu.

Artikelinformationen

Produktname:	AKO Exact
Artikel-Nummer:	9987
Material Nutzschrift:	Polyester/Glasgarngewebe
Herstellungsart:	geschäumt
Gesamtgewicht (ca.):	275 g/m ²
Gesamthöhe /-stärke (ca.):	2 mm

Eigenschaften

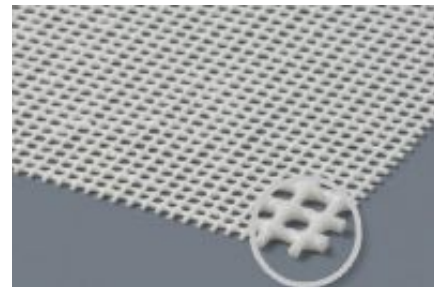

Technisches Datenblatt

Größe (ca.)

Standardgrößen

60 x 120 cm
80 x 150 cm
120 x 180 cm
160 x 225 cm
180 x 290 cm
240 x 340 cm

Rollenware (Länge 30 m)

Breite in cm: 60, 80, 120, 160, 180, 240

Zusatzinformationen


Kategorie
Material Rücken
Herstellungsart
Gesamtgewicht (ca.)
Gesamthöhe /-stärke (ca.)
Rollenware (BxL)
Rollenlänge lfm (ca.)
Rollenbreite cm (ca.)
Besonderheiten

Teppichunterlagen
-
geschäumt
275 g/m²
2 mm
Ja
30 m
60, 80, 120, 160, 180, 240



Technisches Datenblatt

Farben | Design

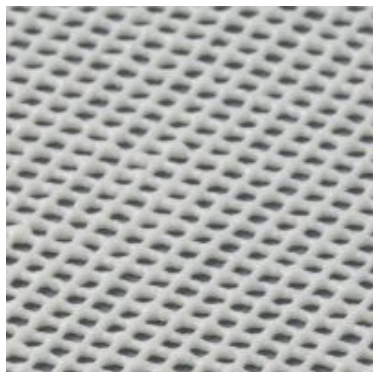

Exact - cremeweiss | 001

Erstellt am: 28.07.2020